




PROWLER[®] PRO CREW

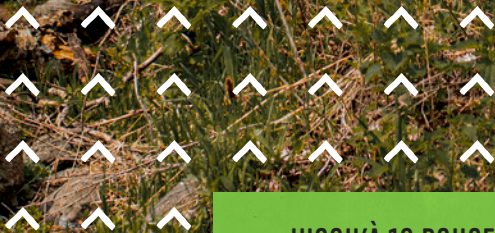

JUSQU'À 13 POUCES
DE GARDE AU SOL

SUSPENSION
REDESSINÉE

EMBAYAGE
TRAIL BLOC

ALTERNATEUR STANDARD
DE 75 AMPÈRES

PROWLER® PRO CREW

PRENEZ LE CHEMIN NON CONQUIS.

Cette machine est construite avec toutes les caractéristiques impressionnantes du Prowler Pro, telles qu'un moteur de 50 chevaux, une suspension améliorée pour un confort et un contrôle accrus et une garde au sol allant jusqu'à 13 pouces, ainsi que des capacités inégalées et personnalisables. Le Prowler Pro Crew repousse encore plus loin les limites, offrant deux fois plus d'espace avec des sièges pour 6 explorateurs. Il est équipé d'un nouveau pare-chocs agressif avec protection intégrée des phares, et les roues à sept rayons sont la touche finale parfaite.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur EFI 3 cylindres de 812 cm³ à refroidissement liquide
- Capacité de remorquage de 2 000 lb
- Couple de 48 pi-lb
- Débattement de 10 pouces de la suspension avant
- Débattement de 9,5 pouces de la suspension arrière
- Garde au sol jusqu'à 13 pouces
- Capacité de la boîte de chargement de 1 000 lb avec inclinaison
- Meilleur son de sa catégorie
- Volant inclinable avec levier de vitesses à colonne
- Banquette pour 6 passagers
- Sièges passagers amovibles avec rangement derrière le siège
- Composants de service sans outillage avec panneaux d'accès facile
- Arceau de sécurité formé par roulage
- Régulateur de vitesse personnalisable
- Câblage préinstallé pour les accessoires
- Alternateur standard de 75 ampères

Votre voyage. Votre façon de faire.

Construisez votre prochain véhicule tout-terrain avec des accessoires adaptés à votre style.
Visitez ArcticCat.com/shopping-tools/build-and-price



PROWLER PRO CREW EPS

PROWLER PRO CREW XT

PROWLER PRO CREW LTD

MOTEUR ET GROUPE MOTOPROPULSEUR

TYPE DE MOTEUR	Refroidi par liquide, 3 cylindres		
DISPLACEMENT	812cc		
TRAIN D'ENTRAÎNEMENT	CVT		
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT	2RM / 4RM à commande électrique, avec blocage du différentiel arrière sélectionnable		
SYSTÈME D'ALIMENTATION	EFI (injection électronique de carburant)		
SÉLECTION DES VITESSES	H/L/N/R/P		
DIFFÉRENTIEL AVANT	2RM / 4RM Ouvert		
DIFFÉRENTIEL ARRIÈRE	Verrouillage sélectionnable		

DIRECTION ET SUSPENSION

DIRECTIONS	Direction assistée électronique		
SUSPENSION AVANT	Double bras triangulaire avec course de 25,4 cm (10 po)		
SUSPENSION ARRIÈRE	Double bras triangulaire avec course de 24 cm (9,5 po)		
SYSTÈME DE FREINAGE	Disque hydraulique aux 4 roues, étrier à deux pistons à l'avant, étrier à un piston à l'arrière		
FREIN DE STATIONNEMENT	Transmission Park In		
PNEUS AVANT	26x9-14	27x9-14	
PNEUS ARRIÈRE	27x9-14	27x11-14	
JANTES	Aluminum		

PERFORMANCE

CAPACITÉ TOTALE	680,4 kg (1500 lb)		
CAPACITÉ DU LIT	453,6 kg (1000 lb)		
CAPACITÉ DE REMORQUAGE	907,2 kg (2000 lb)		

DIMENSIONS

LONGUEUR TOTALE	408,9 cm (161 in)		
LARGEUR TOTALE	160 cm (63 in)		
HAUTEUR TOTALE	195,6 cm (77 in)	198 cm (78 in)	
POIDS TOTAL	841,9 kg (1856 lb)	889,5 kg (1961 lb)	903,6 kg (1992 lb)
EMPREINTE	215,9 cm (85 in)		
GARDE AU SOL	31,75 cm (12,5 in)	33 cm (13 in)	
CAPACITÉ DE CARBURANT	37,9 L (10 gal)		
HITCH	Récepteur standard de 2 pouces		

OPTIONS DE COULEUR

COULEURS STANDARD	Vert moyen	Gris fantôme	Fossile
-------------------	------------	--------------	---------

CARACTÉRISTIQUES

PLAQUE DE GLISSEMENT	Longueur totale		
INSTRUMENTATION STANDARD	Jauge numérique multifonctionnelle		
ÉCLAIRAGE	Phares halogènes à deux feux de route/faible intensité et feux arrière à DEL	Phares halogènes à deux feux de route/faible intensité avec accents à DEL et feux arrière à DEL	
MÉTHODE DE DÉMARRAGE	Démarrage électrique		
SIEGE	Banquette 3 places avec sièges passagers amovibles, ceintures de sécurité 3 points		
STOCKAGE	Boîte inclinable, boîte à gants, rangement derrière les sièges		
CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES	Pare-chocs Premium, portes standard	Pare-chocs Premium, portes standard, ressorts de couleur assortie	Pare-chocs de qualité supérieure, portes standard, ressorts et arceau de sécurité de couleur assortie
ACCESSOIRES STANDARD	N/D	Treuil Warn 4500lb, toit	Treuil Warn 4500lb, Toit, Console au plafond

ACCESSOIRES EN OPTION

KIT D'AVENTURE	Rétroviseur, Pare-brise en polyéthylène, Fenêtre arrière en polyéthylène		
KIT D'HIVER	Cadre de poussée de la charrue et montage sur cadre, lame de charrue en acier de 72 pouces		
GARANTIE	18 mois		



Vert moyen



Gris écran de fumée



Fossile



ArcticCat.com

Les véhicules sur les photos peuvent inclure des options non comprises dans le modèle de base. AVERTISSEMENT: La conduite des VTT Arctic Cat peut être dangereuse. Pour votre sécurité, ne conduisez jamais sur les surfaces pavées ou les voies publiques et évitez de conduire à des vitesses excessives. Ne transportez jamais un nombre de passagers supérieur au nombre pour lequel le véhicule a été conçu. Tous les conducteurs doivent toujours porter un casque, une protection oculaire et des vêtements de protection. Ne faites jamais d'acrobaties lors de la conduite et évitez de prendre des virages serrés. Ne conduisez pas sous l'effet de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Arctic Cat recommande à tous les conducteurs de suivre un cours de formation sur la sécurité. Pour des renseignements sur la sécurité et la formation, veuillez consulter votre concessionnaire ou téléphoner au 1-800-887-2887. Les VTT Arctic Cat peuvent seulement être utilisés par des personnes de 16 ans et plus détenant un permis de conduire valide. ©2021 Textron Specialized Vehicles Inc. 82636-G8-FRN (Rev. 06/2021)

